



Università degli Studi di Bologna  
Facoltà di Ingegneria

## Corso di Reti di Calcolatori L-A

*TCP/IP: protocolli e scenari di uso*

Antonio Corradi

Anno accademico 2009/2010

Internet 1

## Suite TCP/IP e Internet

**Gli standard possono nascere da comitati o anche dal basso da esigenze di uso e con obiettivo di realizzazione immediata**

**Internet nasce dalla idea di potere interconnettere tutte le reti in una unica globalità (il migliore dei mondi possibili)**


SISTEMA GLOBALE a nessun costo e per tutti

protocolli liberi, aperti, a nessun costo

**Intranet come insieme di reti aziendali che adottano protocolli standard IETF**

SISTEMA di RETI per scopi aziendali con problemi di sicurezza, di accesso, di controllo, di accounting, ...

**Protocolli a basso costo per la comunicazione con il sistema globale**

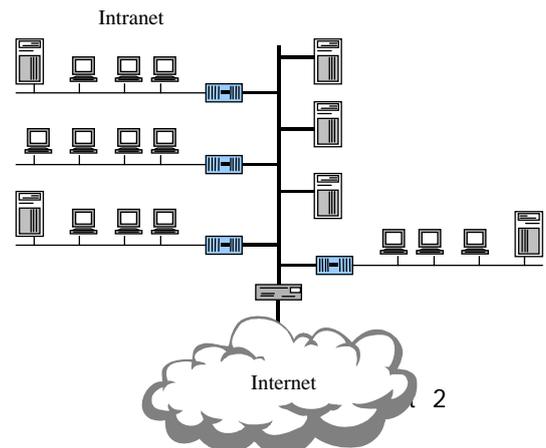

# LIVELLI TCP/IP

## TCP - Transmission Control Protocol

livello TX

flusso di byte bidirezionale a canale virtuale best effort, dati non duplicati, affidabili, con controllo di flusso

## UDP User Datagram Protocol

livello TX

scambio di messaggi end-2-end

## IP Internet Protocol (Routing)

livello di RETE

scambio di datagrammi senza garanzia di consegna tra vicini

## ICMP Internet Control Message Protocol

gestione RETE


scambio messaggi di controllo

## ARP e RARP Protocol

Interazione con livello fisico e nomi

## STACK dei protocolli

## a basso overhead e best effort

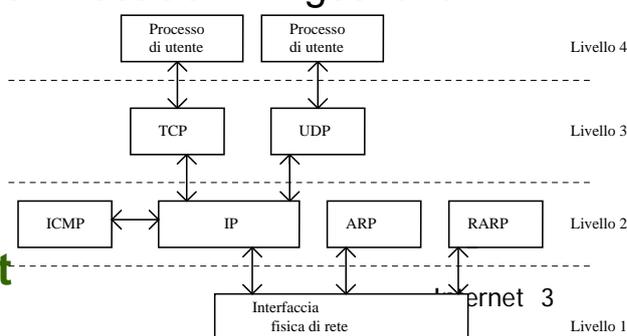

# SEMANTICA della COMUNICAZIONE

Internet risponde alla filosofia di massima usabilità su ogni macchina e con scarse risorse

## MAY-BE (o BEST-EFFORT)

Per limitare i costi ci si basa su un solo invio di ogni informazione ⇒ il messaggio può arrivare o meno

## IL PROGETTO INTERNET è tutto BEST-EFFORT

rappresentato da IP in cui ogni azione è fatta una volta, senza preoccuparsi di qualità, di affidabilità e di garanzie

UDP rappresenta il protocollo di TX end-to-end

in cui per ottenere bassi costi non si fanno azioni per garantire affidabilità

Lo standard sacrifica la **qualità del servizio** (Quality of Service o QoS) alla applicabilità globale in una visione **poco aziendale ma molto aperta**

# SEMANTICA AT-LEAST-ONCE


Internet deve anche fornire altre risposte e qualità, e tenere conto di trasmissioni successive e timeout

## SEMANTICA AT-LEAST-ONCE

prevedendo ritrasmissioni ad intervallo

il messaggio può arrivare anche più volte a causa della duplicazione dei messaggi dovuti a ritrasmissioni da parte del mittente

Ragioniamo in termini di Cliente / Servitore

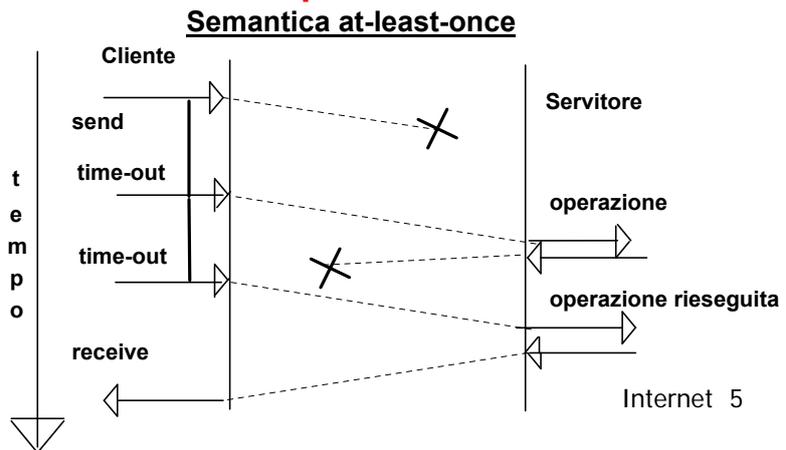


# AT-LEAST-ONCE: SOLO MITTENTE

Semantica adatta per azioni idempotenti

in caso di insuccesso nessuna informazione

implementazione  
**PROGETTO RELIABLE**  
**(AL MITTENTE)**

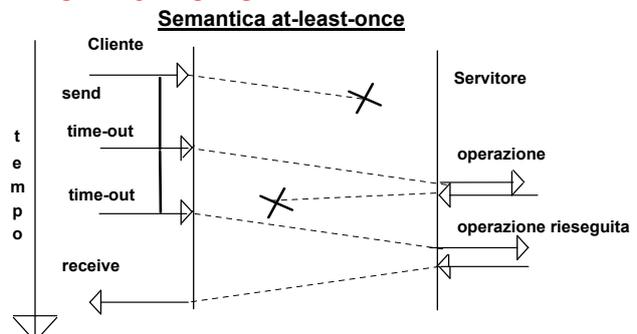

il cliente fa ritrasmissioni (quante?, ogni quanto? ...)

il server non se ne accorge

**IL CLIENTE SI PREOCCUPA DELLA AFFIDABILITÀ**

Il cliente decide (in modo unilaterale) la durata massima

**IL SERVER NON SE NE ACCORGE E RIESEGUE**

# SEMANTICA AT-MOST-ONCE

## AT-MOST-ONCE


### PIÙ INVII AD INTERVALLI e STATO SUL SERVER

CLIENTE e SERVITORE lavorano in modo coordinato per ottenere garanzie di correttezza e affidabilità

il messaggio, se arriva, viene considerato al più una volta

la semantica non introduce vincoli sulle azioni applicative

in caso di insuccesso  
nessuna informazione

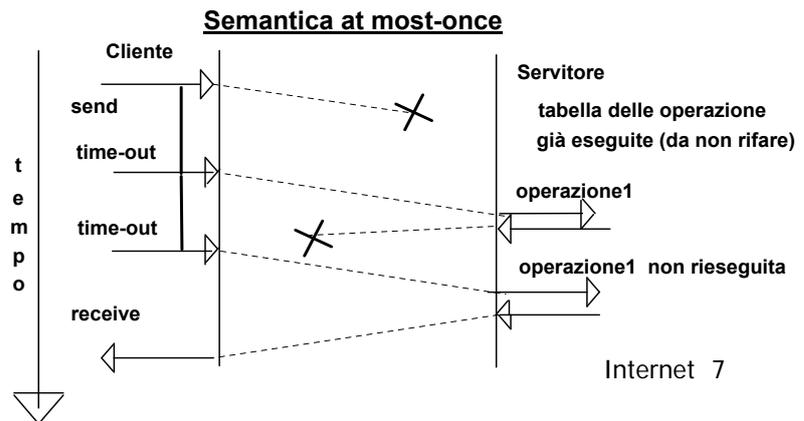

# SEMANTICA AT-MOST-ONCE: TCP


## implementazione

### PROGETTO RELIABLE per cliente e servitore

il cliente fa ritrasmissioni (quante?, ogni quanto? ...)

il server mantiene uno stato

per riconoscere i messaggi già ricevuti e per non eseguire azioni più di una volta

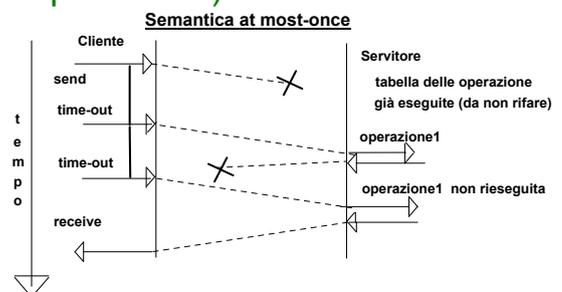

### STATO MANTENUTO PER UN CERTO TEMPO

Si noti la durata della azione per le due parti

Il cliente decide la durata massima della propria azione

Il server mantiene uno stato per garantire correttezza

Per quanto tempo i pari mantengono lo stato della interazione?

E se uno fallisce?

# SEMANTICA EXACTLY-ONCE: DI PIÙ

---

## Semantica at-most e at-least once

Se le cose vanno male manca il coordinamento e non sappiamo cosa sia successo (decisioni unilaterali)

## A livello applicazione, **EXACTLY-ONCE O ATOMICITÀ**

il messaggio arriva una volta sola oppure

il messaggio o è arrivato o non è stato considerato da entrambi

⇒ semantica molto coordinata sullo stato

Al termine i pari sanno se l'operazione è stata fatta o meno

i pari lavorano entrambi per ottenere il massimo dell'accordo e della reliability

## PROGETTO con completa conoscenza dello stato finale

AFFIDABILITÀ e COORDINAMENTO massimo

## Semantica **TUTTO o NIENTE**

Internet 9

# SEMANTICA TUTTO o NIENTE

---

## **Semantica senza durata massima...**

### In caso le cose vadano bene

il messaggio arriva una volta e una volta sola viene trattato, riconoscendo i duplicati (tutto)

### In caso le cose vadano male

il cliente e il servitore sanno se il messaggio è arrivato (e considerato 1 volta sola - tutto) o se non è arrivato

Se il messaggio non è arrivato a uno dei due, il tutto può essere riportato indietro (niente)

## **Completo coordinamento delle azioni, ma durata delle azioni non predicibile**

Se uno dei due fallisce, bisogna aspettare che abbia fatto il recovery Entrambi sanno realmente come è andata (tutto o niente)

## **Durata massima anche non limitata, nel caso peggiore**

Internet 10

# SEMANTICA PROTOCOLLI TCP/IP

---

**SEMANTICA** operazioni dei protocolli (dovuta a IP)

## **UDP e IP may-be**

l'azione può essere stata fatta o meno

## **TCP at-most-once**

l'azione può essere avvenuta al più una volta

## **IN CASO DI INSUCCESSO**

**NESSUNA GARANZIA DI ACCORDO sullo STATO della comunicazione e dei partecipanti**

La semantica decisa consente di **mantenere accettabile** sia la **durata delle operazioni** e sia il **carico dei protocolli** (in termini di banda richiesta e risorse dedicate)

Ancora di più, per operazioni di gruppo (multicast e broadcast)

Internet 11

---

# SEMANTICA TRASPORTO

---

**TCP/UDP** - protocolli di livello Trasporto (TX)

Servizio con connessione (TCP) e senza connessione (UDP)

**TCP** protocollo connesso

- **connessione bidirezionale**

- **dati differenziati** (normali e prioritari)

- **controllo flusso byte**

ordine corretto dei byte, ritrasmissione messaggi persi

- **controllo di flusso**

bufferizzazione

- semantica **at-most-once** (non exactly-once)

**con l'obiettivo di consentire durata limitata e di avere eccezioni nel modo più trasparente possibile**

Internet 12

# AZIONI di GRUPPO in TCP/IP

## Broadcast e Multicast come azioni di gruppo

NON sono consentiti broadcast a livello globale  
vista la dimensione del sistema ⇒ per evitare costo inaccettabile


**Broadcast permessi solo nell'ambito di una rete locale**

## BROADCAST limitato

per tutti gli host della rete locale indipendentemente dall'indirizzo IP  
indirizzo in cui tutti i 32 bit sono a 1 (limited broadcast address)  
solo intranet e non viene fatto passare da una rete ad un'altra

## BROADCAST diretto

tutti gli host in una rete specifica  
tutti i bit di hostid a uno (broadcast direttivo o directed broadcast)  
trasmesso in Internet, arrivato alla destinazione, broadcast



# AZIONI di MULTICAST

## Broadcast e Multicast come azioni di gruppo

**Broadcast consentiti solo tenendo conto del costo intrinseco**

Oltre ai normali indirizzamenti di classe A, B, C

## Indirizzamenti multicast di Classe D



tutti gli host che si sono registrati possono ricevere messaggi e possono mandare messaggi al gruppo di multicast (vedi socket multicast)

L'esistenza della classe implica anche il supporto per trovare il gruppo e mantenerlo

**In Internet i protocolli hanno senso se si possono implementare**

Necessità di infrastruttura di propagazione e di servizio

(quanto costa?) **PROBLEMA FONDAMENTALE**

I protocolli sono stati definiti solo in tempi recenti e implementati solo in modo sperimentale

# ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

## I protocolli devono tenere conto anche della visione verticale

Nell'invio di datagrammi, si devono risolvere gli indirizzi per il livello data link (il livello di rete deve fornire qualche modo per farlo)

Due macchine che comunicano hanno sia

indirizzi di IP:      Ia,              Ib      (RETE)

indirizzi fisici:      Fa,              Fb      (DATA LINK)

La risoluzione dell'indirizzo fisico potrebbe avvenire con mappaggio diretto, estraendo il nome fisico dall'indirizzo IP, ma violerebbe la indipendenza dei livelli tra loro, inoltre i nomi sono svincolati

In reti standard si richiede un protocollo dinamico che permetta di ritrovare il nome fisico Internet (ossia di data link) dal nome IP

Si sono definiti protocolli per supportare questi SISTEMI di NOMI: i protocolli sono ARP e RARP

Internet 15

# ARP PROTOCOL


ARP è il protocollo per la ricerca dell'indirizzo fisico di un nodo partendo dal suo indirizzo IP

ARP protocollo solo locale (basato su broadcast) semplice ed efficiente

Invio di un pacchetto broadcast in cui si chiede l'indirizzo fisico (Fa) corrispondente ad indirizzo IP - **Quale Fa per questo IP?**

tutti gli host ricevono tale pacchetto e solo quello che riconosce il suo indirizzo IP risponde con il proprio indirizzo fisico

I protocolli devono tenere conto dei costi nel progetto, vedi comando arp -opzioni

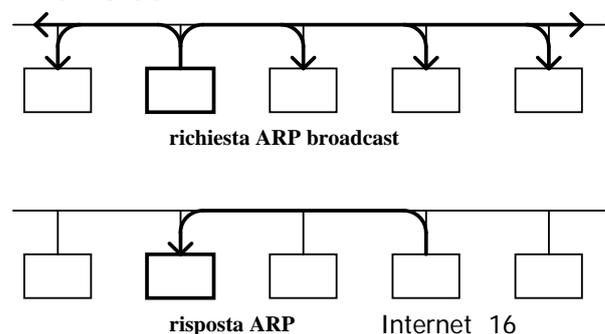

Internet 16

# ARP PROTOCOL

---

## I protocolli devono tenere conto dei costi di esercizio

Il protocollo di broadcast locale non viene attivato per ogni pacchetto altrimenti per ogni datagramma ne manderemmo altri per la parte di supporto ai nomi

- Utilizzo di una memoria cache per mantenere le associazioni {indirizzo IP - indirizzo fisico} già usate
- La cache viene consultata prima di comunicare con ARP

Se si attua il broadcast si cerca di usarlo al meglio...

- *l'associazione relativa alla macchina richiedente memorizzata anche dalla macchina che risponde ad ARP*
- *ogni richiesta broadcast viene memorizzata da tutti*
- *ogni nuova macchina al collegamento invia sulla rete locale un broadcast con la propria coppia {indirizzo fisico - indirizzo IP}*

Internet 17

# ARP PROTOCOL: RUOLI

---

**ARP distingue due ruoli nel protocollo, che ogni nodo realizza**

**uno attivo** richiede l'indirizzo fisico per un pacchetto

**uno passivo** risponde alle richieste di altri

## Attivo

**esamina la cache per risolvere indirizzo IP localmente, altrimenti esegue una richiesta ARP broadcast**

*la gestione della richiesta broadcast deve prevedere di non ricevere risposta o riceverla con ritardo*

## Passivo

**risponde alle richieste di altri** (come server) processando il pacchetto estraendo sia indirizzo IP sia il fisico per pacchetto ARP


Se richiesta del proprio indirizzo ⇒ invio risposta

Un messaggio ARP incapsulato in frame fisici e reinviato al richiedente

Internet 18

# ARP: REALIZZAZIONE

Un messaggio ARP incapsulato in frame fisici e inviato al richiedente

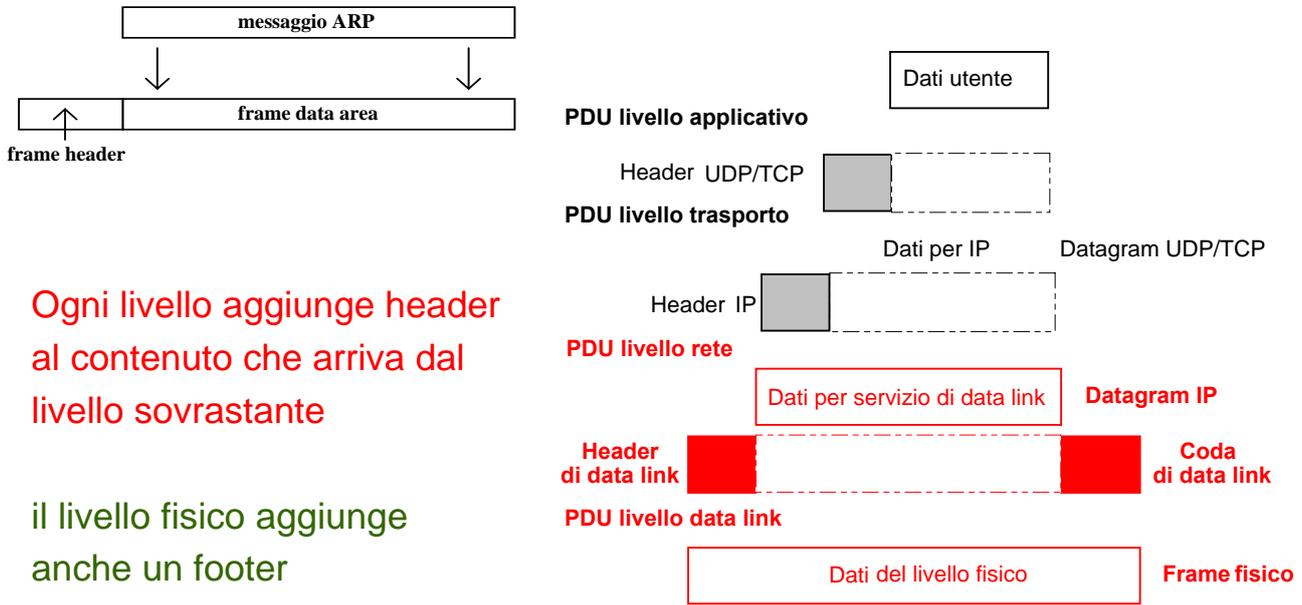

Ogni livello aggiunge header al contenuto che arriva dal livello sovrastante

il livello fisico aggiunge anche un footer

Internet 19  
Ogni PDU formato ad un livello diventa il SDU per il livello inferiore

# DATA LINK: ETHERNET

ETHERNET, standard di fatto a livello MAC (Medium Access Control)

*campi in byte*

<b>PREAMBOLO</b>	7	10101010
<b>delimitatore di inizio frame (Start Frame Delimiter)</b>	1	11010101
<b>DESTINATION address</b>	6	
<b>SOURCE address</b>	6	
<b>type (id protocollo ARP/RARP ...)</b>	2	
<b>DATA</b> ...	46..	1500
<b>controllo di fine frame (Frame Check Sequence)</b>	4	

**Formato di un frame con indirizzi a 6 byte o 48 bit**  
con dati di lunghezza variabile da 46 a 1500 ottetti

Internet 20

# DATA LINK: ETHERNET

Anche gli altri livelli MAC introducono forme analoghe per i frame corretti

campi in byte	
PREAMBOLO	7 10101010
delimitatore di inizio frame (Start Frame Delimiter)	1 11010101
DESTINATION address	2/6
SOURCE address	2/6
type (id protocollo ARP/RARP ...)	2
DATA . . .	46.. 1500
controllo di fine frame (Frame Check Sequence)	4

In genere:

- indirizzi a 48 bit per il nodo mittente e destinatario
- si introducono sia preamboli, sia delimitatori finali
- controllo del frame attuato con controllo CRC

In un frame, per l'invio di 1 solo byte (applicativo oltre il trasporto) con 1 byte applicativo ⇒ **overhead 46 byte**


20 IP e 20 TCP/UDP, 5 riempimento

Internet 21

# FORMATO HEADER ARP / RARP

Si possono considerare i due protocolli insieme

Le informazioni di protocollo sono inserite in un frame di livello data link

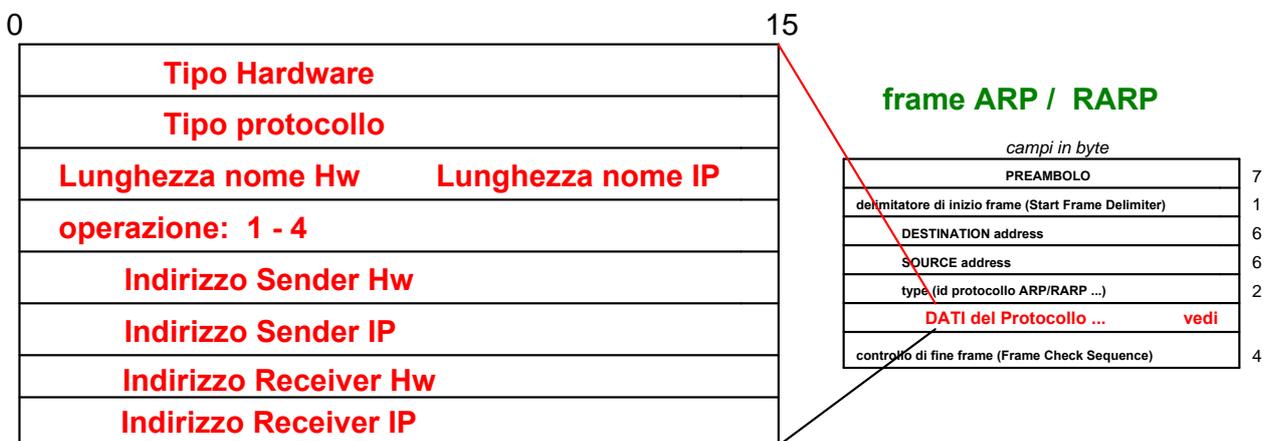

operazione: 1 ARP request 2 ARP response

operazione: 3 RARP request 4 RARP response

Internet 22

# Protocollo RARP

---

Protocollo **Reverse Address Resolution Protocol** attua la ricerca di indirizzo IP per i nodi che non conoscono il proprio indirizzo IP e conoscono solo l'indirizzo MAC (Data Link)

In genere, l'indirizzo IP si mantiene sul disco, e lì viene trovato dal SO

Per le macchine diskless, l'indirizzo IP viene ottenuto richiedendolo ad un server di rete che contiene tutti gli indirizzi IP di una rete

**RARP usa la rete fisica e gestisce la ritrasmissione e la perdita di messaggi tramite alcuni server RARP**

**Si prevedono più server per ogni LAN per rispondere ai clienti anche in caso di guasto**

Cliente - usa broadcast di data link per raggiungere il server RARP  
e se non si ottiene risposta? ritrasmissione

Servitore - invia la risposta a chi ne ha fatto richiesta

Internet 23

# SERVER RARP

---

Se sono previsti, spesso ci sono **server multipli per RARP**

## **Modello a server attivi**

Troppi server sovraccaricano il sistema se cercano di rispondere contemporaneamente alla richiesta

## **Modello a server attivi/passivi**

soluzioni possibili con gerarchia di server

## **Come si può evitare la interferenza dei server?**

**Modello dinamico** con server differenziati in ascolto: il server primario è il solo a rispondere; gli altri server rispondono solo se arriva una seconda richiesta RARP (anche in gerarchia)

**Modello statico** con server differenziati e ritardi diversi: si prevede che il server primario risponda immediatamente, gli altri con un ritardo calcolato random, con una bassa probabilità di risposta simultanea

**ARP protocollo molto usato, RARP deprecato**

Internet 24

# Dynamic Host Configuration Protocol

## Dynamic Host Configuration Protocol o DHCP (rfc 2131)

protocollo per la **attribuzione dinamica di indirizzi IP** per ottenere una **configurazione dinamica** e con risparmio rispetto ad IP statici

I provider devono risparmiare gli IP ed assegnarli secondo le richieste ai clienti che non ottengono IP permanenti ma solo assegnati su bisogno


Si basa su due ruoli distinti: clienti e servitori con protocollo di offerta tipo asta (**bidding**) a più fasi, con iniziativa cliente

- **broadcast della richiesta di discovery (richiesta di ingresso)**
- **offerte da parte dei servitori (con parametri di scelta)**
- **scelta di una offerta (in broadcast)**
- **conferma della offerta**
- **messaggi prima della scadenza (lease)**
- **rilascio dell'offerta (release)**

Internet 25

## FASI DHCP: BIDDING PROTOCOL

- **broadcast della richiesta di discovery**
- **offerte dei servitori (con parametri di scelta) anche non in bx**
- **scelta di una offerta (in broadcast)**
- **conferma della offerta**
- **rilascio dell'offerta (release)**
- **messaggi di conferma prima della scadenza (lease)**

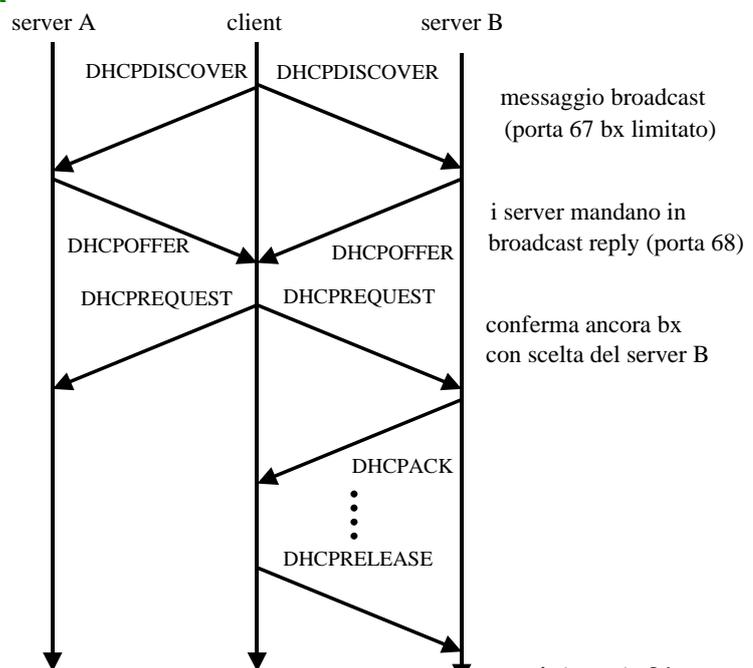

Internet 26

# DHCP PROTOCOL

le moderne organizzazioni tendono a usare il protocollo DHCP per gestire molti host di una organizzazione (evitando set-up manuale o statico e per ragioni di sicurezza)

**Al contratto viene associata una durata, se durante l'intervallo non si usa, il server può riassegnare l'indirizzo**

(con un soft-state) consente di riusare la attribuzione dopo un certo tempo senza un uso effettivo

**il lease permette di confermare l'uso, senza rieseguire il protocollo**

DHCP si usa per l'attribuzione di tutta una serie di parametri di gestione: maschera di rete, sottorete, diritti, ecc. ecc.

uso di broadcast (protocollo locale) con più server che memorizzano tutte le informazioni relative ai clienti gestiti

molto utilizzato per host mobili, sistemi wireless, dispositivi limitati da fare entrare in una rete di una organizzazione

Internet 27

# Network Address Translation NAT


**NAT protocol** usato per traslare **indirizzi intranet privati** in **indirizzi IP globali** in rete aperta (uso di indirizzi riconosciuti da IETF)

per superare il **problema di indirizzi privati intranet che debbano passare attraverso reti Internet**

Uso di router NAT che attuino le traslazioni mantenendo tabelle apposite

Esistono varie forme di NAT, a volte con cascate di router

**NAT a livello network**  
**problemi per applicazioni che usano nomi IP**  
**a livello applicativo**

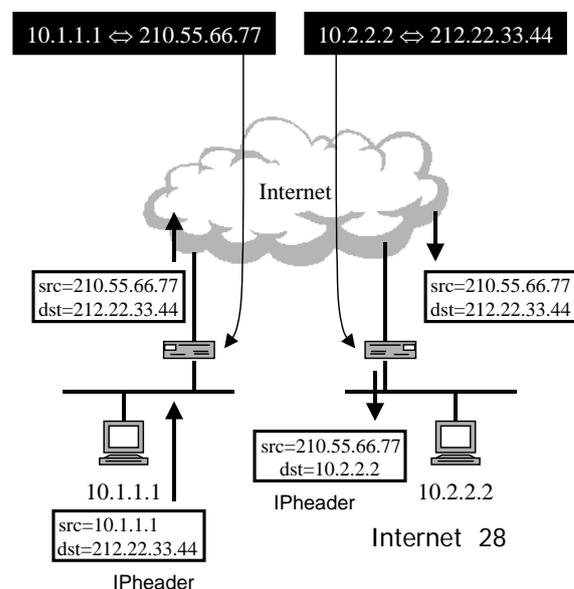

# ROUTING INTERNET

Internet prevede una strategia precisa per raggiungere tutti i possibili nodi che possono intervenire in una comunicazione **basata sulla separazione delle reti e sulla loro interconnessione**

- **Ogni connessione appartiene ad una rete ed una sola**  
per connessioni punto-a-punto
- **Ogni connessione è libera di indirizzare nella rete facendo operazioni solo locali e a basso costo**  
per comunicazioni punto-a-punto o broadcast
- **Ogni connessione può indirizzare in Internet (in modo globale) ma deve usare opportuni intermediari**  
routing previsto per Internet basato su responsabili della comunicazione globale a costo più elevato
- **L'insieme delle reti Internet tende a minimizzare il costo di supporto del routing**

Internet 29

## ROUTING e RETI

Internet prevede una separazione tra reti


RETI uniche logicamente connesse

RETI fisiche separate

**Indirizzamento diretto solo nell'ambito di nodi della stessa rete**, altrimenti si devono usare **gateway**, ossia nodi intermediari con **almeno due indirizzi IP**, ossia connessioni su reti diverse che tendono a connettere

did02 e deis33 si vedono perché in classe B stessa rete

did02 e cineca non possono intervento di un router

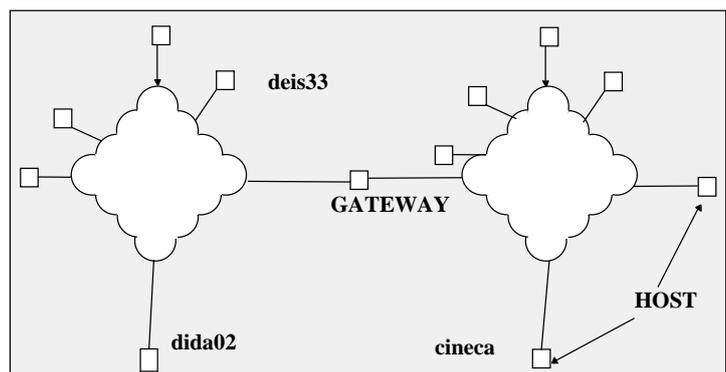

Internet 30

# SUBNETTING o SOTTORETI

---

## Ulteriore protezione di restrizione su una rete o politica locale

Una rete può **essere divisa in sottoreti al suo interno introducendo maggiore granularità nella località** (all'esterno la suddivisione non è visibile in alcun modo)

La sottorete è rispettata **riconoscendola solo nella sottorete stessa**, anche rafforzandola tramite gateway interni

### Una connessione su una sottorete

- può comunicare direttamente con ogni nodo della sottorete
- non può comunicare direttamente con nodi di altre sottoreti

### In modo operativo, ogni nodo divide il **campo host in subnet e host**

In reti di classe B, subnet host suddiviso 8 bit 8 bit

dida01 137.204.56 subnet 56 deis33 137.204.57 subnet 57

E si limita a riconoscere le proprie limitazioni, usando i router anche per comunicazioni all'interno della sua rete stessa

Internet 31

# SUBNETTING: MASCHERE

---

## Meccanismo: maschere di chiusura e protezione che segnalano le capacità locali alla driver di comunicazione

**NETMASK** come maschera di specifica di subnet per reti delle varie classi che determina le sottoreti stesse

**NETMASK** ad esempio maschera in classe B (per 3 byte)

11111111 11111111 11111111 00000000 o 255.255.255.000

La MASCHERA come insieme di bit a livello di rete che determina quali siano i limiti di comunicazione che richiedono un router apposito per uscire FUORI dalla SOTTORETE

La decisione di mascherare è locale ad ogni connessione e si potrebbe anche non rispettare (?)

**DALL'ESTERNO DELLA RETE** ⇒ il subnet invisibile e non produce **alcuna differenza**

Internet 32

# SUBNETTING: MASCHERE

DALL'INTERNO DELLA RETE ⇒ **organizzazione diversa**

quando il messaggio è arrivato il routing locale deve coordinarsi per rendere attiva la suddivisione, usando un router per portare il messaggio alla corretta sottorete e, di lì, alla destinazione  
coordinamento di tabelle di routing

All'interno della rete, si devono individuare tutti i router per le altre sottoreti

network logica	network IP	gateway di routing
cineca	default	137.204.57.253
didalan	137.204.56	137.204.57.33
deislan	137.204.57	137.204.57.33
cciblan	137.204.58	137.204.57.33

Il subnetting rende possibili ulteriori suddivisioni dello spazio dei nomi IP (non deducibili automaticamente dal nome IP)

Internet 33


# ROUTING INTERNET

In Internet si attua un **Routing Gerarchico**

per aree distinte per gestione e con domini amministrativi diversi  
unico protocollo di routing per area

La connessione tra le aree avviene attraverso gerarchie di router

Routing per livelli  
le informazioni di routing possono essere aggregate

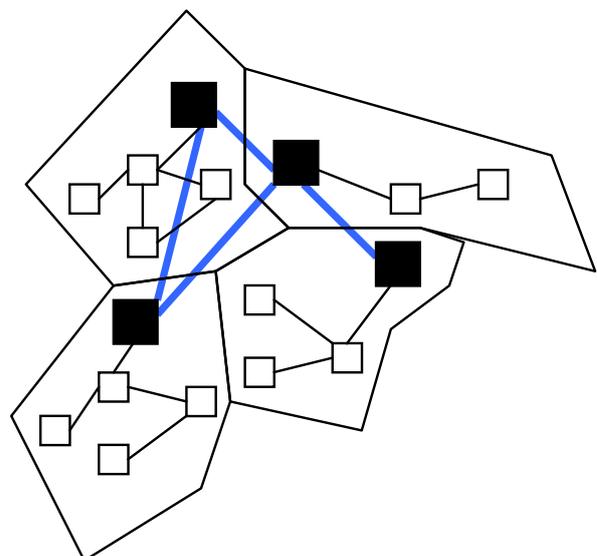

□ level 1 router

■ level 2 router

Internet 34

# ROUTING GLOBALE INTERNET

---

## Distinzione tra Sistemi core e noncore (ARPANET)

**core** insieme di gateway chiave con **tabelle complete** (e replicate)

**non core** con informazioni di routing **solo parziali** (e locali)

## i nodi CORE si scambiano tutte le informazioni di routing

(algoritmo Distance Vector e Link State)

Nella prima Internet, alcuni core e poi i non core

**Scalabilità?** problemi aumentando il numero delle reti

**necessità di routing con astrazione e gerarchia**

## Introduzione dei sottosistemi autonomi

**insieme di reti e gateway** controllati da una autorità unica centrale, con proprie politiche di routing interne e non visibili

alcuni **gateway di controllo** provvedono al protocollo verso l'esterno

i **sistemi AUTONOMI** devono scambiarsi informazioni di routing e coordinamento solo intrasistema

Internet 35

# ROUTING GLOBALE INTERNET

---

## Necessità di routing con astrazione e gerarchia

Ogni sistema autonomo deve provvedere alla

**comunicazione con l'esterno in modo predeterminato**

**comunicazione con l'interno in modo libero**

## Exterior Gateway Protocol (EGP)

protocollo del gateway di controllo per trovare il percorso fino ai core  
struttura ad albero con i core come radice

## Interior Gateway Protocol (IGP)

protocollo per trovare il percorso all'interno di un sistema autonomo  
(intrasistema)

politica che consente percorsi multipli e con possibilità di tollerare i guasti  
(algoritmi multipath IGRP CISCO)

Internet 36

# Internet Control Message Protocol

---

**Internet Control Message Protocol (ICMP) come protocollo di gestione e controllo su IP** migliorando la qualità best-effort

ICMP usato per coordinare le entità di livello IP

ICMP consente di inviare messaggi di controllo o di errore al nodo sorgente del messaggio (e solo a questo)

ICMP rappresenta un mezzo per rendere note condizioni anomale a chi ha mandato datagrammi (usando IP)

come puro meccanismo di eccezione

con politica di uso tutta a carico dell'utilizzatore

**ICMP viene attivato per segnalare al mittente di datagrammi condizioni di errore (non correzione) per avviare provvedimenti**

nodi intermedi non informati dei problemi

nodo sorgente può provvedere a correggere

Internet 37

# Internet Control Message Protocol

---

**Internet Control Message Protocol (ICMP) usa il normale routing IP per arrivare al mittente** con messaggi ICMP che

- sono imbustati in un datagramma IP
- sono soggetti alle stesse regole di routing
- non hanno priorità
- possono essere persi
- possono causare ulteriori congestioni

**Non si attua nessun supporto ad-hoc per la gestione**

**Sono messaggi di METALIVELLO ma a basso costo**

e gli errori sugli errori? Se si perde un messaggio ICMP?

Errori su messaggi ICMP non possono causare a loro volta messaggi ICMP altrimenti corriamo il rischio di effetti di congestione ...

Internet 38

# ICMP FORMATO

**Formato dell'header ICMP** che viene inserito in un datagramma IP e smistato in modo trasparente

il messaggio ICMP contiene sempre l'header e i primi 64 bit dell'area dati del datagramma che ha causato il problema

0	8	16	31
TYPE	CODE	CHECKSUM	
DATA			
in caso di errore l'header del datagramma sbagliato			
...			

**type**                    identificatore del messaggio  
**code**                    informazioni di tipo messaggio  
**checksum**                (16 bit) utilizzato dal relativo algoritmo

Internet 39

## INFORMAZIONI TYPE ICMP

I campi **type** e **code** consentono di fornire informazioni ulteriori al mittente segnalando le cause del problema

Possibili valori del campo type

0	<i>Echo Reply</i>
3	<b>Destinazione irraggiungibile</b>
4	<b>Problemi di congestione (<i>source quench</i>)</b>
5	Cambio percorso ( <i>redirect</i> )
8	<i>Echo Request</i>
11	<b>Superati i limiti di tempo del datagramma</b>
12	<b>Problemi sui parametri del datagramma</b>
13	Richiesta di timestamp
14	Risposta di timestamp
15	Richiesta di Address mask
16	Risposta di Address mask

Internet 40

# INFORMAZIONI CODE ICMP

---

Gli eventi segnalati al meglio

**campo CODE** ⇒ un intero dipendente dai valori di **TYPE**

Se il destinatario non si raggiunge

campo type vale 3 e campo code codice di errore

## Possibili valori del campo code

<b>0</b>	Rete irraggiungibile
<b>1</b>	Host irraggiungibile
<b>2</b>	Protocollo irraggiungibile
<b>3</b>	Porta irraggiungibile
<b>4</b>	Frammentazione necessaria
<b>5</b>	Errore nel percorso sorgente (source route fail)
<b>6</b>	Rete di destinazione sconosciuta

Internet 41

---

## ICMP: livello errori

---

### Destination unreachable (type 3)

Network unreachable (code 0)

Frammentazione necessaria, ma non consentita

Route a sorgente non esatta (source route failed)

### Source quench (type 4) caso di congestione

Se il buffer dedicato ai frammenti e datagrammi è esaurito, sono scartati:  
si invia un avvertimento al mittente

### Cicli e perdita di datagrammi (type 11)

problemi su un datagramma singolo

scadenza del time-to-live o del tempo di ricomposizione

Internet 42

# ICMP: livello coordinamento

---

**ICMP permette l'invio di informazioni di routing tra gateway**

**echo request/reply (type 8/0) - controllo percorso**

un host verifica la raggiungibilità di una destinazione

Si può verificare che un host esista

inviando un echo request (type 8)

attendendo la ricezione di echo reply (type 0)

**address mask (type 17/18) - richiesta di maschera**

un gateway deve conoscere una sottorete

**sincronizzazione degli orologi (type 13/14)**

ricezione e invio del tempo fisico misurando i millisecondi

si considera tempo di invio, di ricezione, di risposta

**redirect (type 5) - cambio percorso**

un gateway deve cambiare la propria tabella di routing

Internet 43

# ICMP: STRUMENTI di GESTIONE

---

**Comando ping** per stimare il RoundTrip Time o RTT

si mandano echo request al nodo e attesa di echo reply

si possono variare le dimensioni dei dati ed il numero di invii, secondo le diverse necessità di gestione

**Comando traceroute (o tracert)** per visualizzare il percorso da un nodo fino ad un altro nodo

si mandano messaggi con TimeToLive crescente

il nodo che riceve il datagramma con TTL=0 lo scarta e manda un messaggio ICMP al mittente

ogni perdita forza un messaggio ICMP catturato dal mittente

Il mittente riceve quindi messaggi da ogni nodo del cammino e può ricostruire il cammino stesso

assumiamo che nel frattempo non cambino le tabelle di routing

altrimenti potremmo avere dei problemi di inconsistenza

Internet 44


# UDP: User Datagram Protocol

UDP protocollo di trasporto (Tx) best-effort e a basso costo

**Tx processo a processo**      **Rete nodo a nodo**

UDP deve distinguere tra più processi in esecuzione su un dato nodo connesso alla rete, processi identificati con **numero di porta**

UDP si appoggia a IP per consegnare i datagrammi  
 indirizzo: indirizzo IP + numero di porta (16 bit)

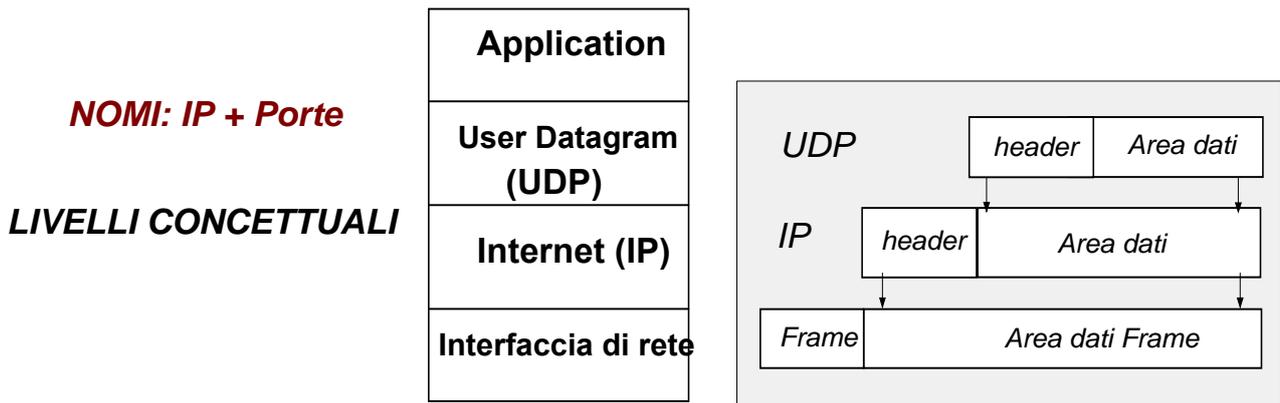


# User Datagram Protocol

UDP fornisce servizio unreliable e connectionless

datagrammi possono essere persi, duplicati, pesantemente ritardati o consegnati fuori ordine

il programma applicativo che usa UDP deve trattare i problemi

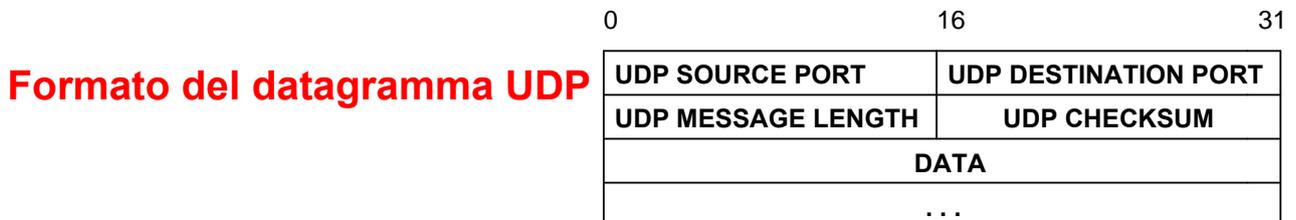

I messaggi UDP sono composti di header e area dati, con header composto solo di porte e lunghezza messaggio e checksum

Uno user datagram (UDP) è del tutto contenuto nell'area dati del datagramma IP, senza nessuna frammentazione

Si noti la estrema limitazione in banda del protocollo e il limitatissimo overhead


# User Datagram Protocol: porte

## Uso di porte

ogni programma ha una porta (o più porte) per inviare/ricevere datagrammi

## Decisioni di multiplexing/ demultiplexing sulle porte uniche driver UDP

- multiplexing** ⇒ messaggi da più processi applicativi paralleli con un solo servizio IP
- demultiplexing** ⇒ lo stesso messaggio recapitato alla porta corretta

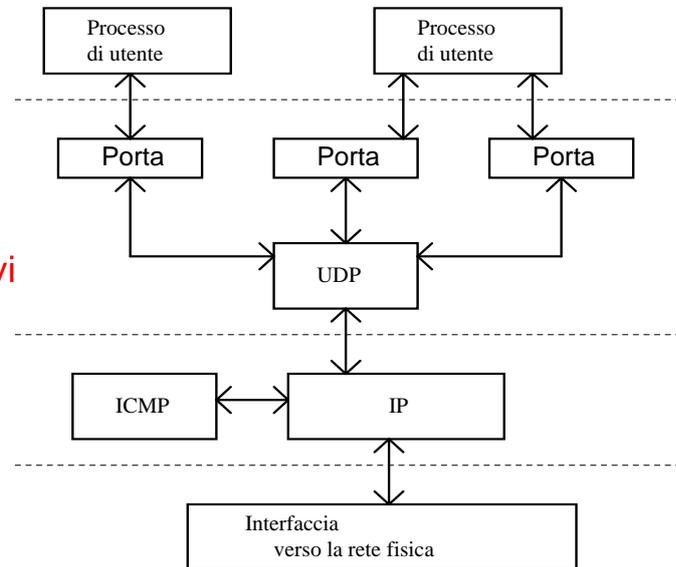

## UDP: numeri porte

NOMI STATICI ⇒ **Autorità Centrale pre-assegna i numeri di porta universalmente validi**

NOMI DINAMICI ⇒ **Assegnamento su necessità con binding dinamico: i numeri di porta non a priori, ma dati su richiesta**

**UDP/TCP adottano soluzione ibrida**

- alcuni numeri di porta a priori (well known port)
- gli altri assegnati dinamicamente

Alcune porte well-known e tacitamente sempre rispettate per servizi standard

<b>0</b>	Riservato
<b>7</b>	echo
<b>9</b>	discard
<b>11</b>	users
<b>13</b>	daytime
<b>37</b>	time
<b>69</b>	tfpt (trivial file transfer protocol)
<b>111</b>	Sun RPC protocol
<b>513</b>	who (demone di rwho)
<b>514</b>	system log

# TCP: entità e connessioni

## Principali servizi TCP con porte distinte dalle porte UDP

TCP permette la **connessione end-to-end** tra più processi di nodi distinti, creando l'astrazione **connessione** come **coppia di endpoint**

Un **endpoint** è definito come coppia di interi {host, port} con host l'indirizzo IP dell'host, e port della porta TCP

La **connessione** è la **quadrupla** {host1, port1, host2, port2}

i numeri di porta non sono esclusivi così come i nodi

un numero di porta può essere condiviso da più connessioni

e un nodo può ospitare molte connessioni anche dalla stessa porta, se sono distinti gli altri elementi della quadrupla

Sono connessioni distinte

connessione {host1, port1, host2, port2}

connessione {host1, port1, host2, port3}

Può esistere una sola **connessione per quadrupla**

Internet 49


# TCP: numeri porte

## Le porte TCP sono assegnate in modo ibrido

Il quadro completo delle associazioni tra porte/servizi in /etc/services

PORT	PROTOC.	DESCRIZIONE
20	FTP-DATA	File Transfer Protocol (dati)
21	FTP	File Transfer Protocol
23	TELNET	Terminale remoto
25	SMTP	Protocollo di posta elettronica
80	HTTP	Protocollo web
119	NNTP	Protocollo news

La driver TCP fa multiplexing/  
demultiplexing sulle porte

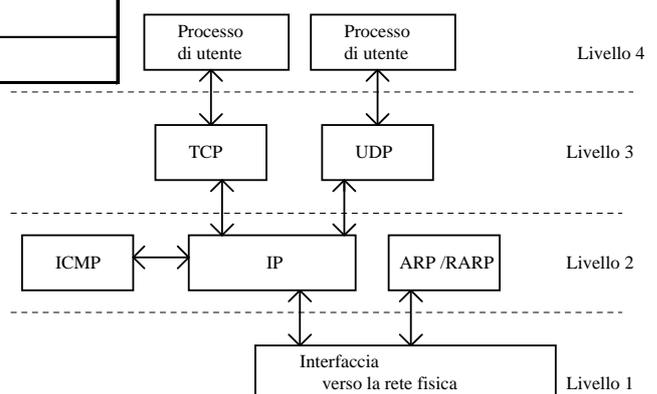


# COMUNICAZIONE: ARQ

Per la comunicazione e QoS, dobbiamo considerare due dimensioni, per svincolare il servizio dal ricevente e consentire asincronismi

**affidabilità** aspettare che il ricevente abbia ricevuto  
**asincronismo** non aspettare troppo

## Automatic Repeat reQuest (ARQ)

stop and wait  
con ack del messaggio

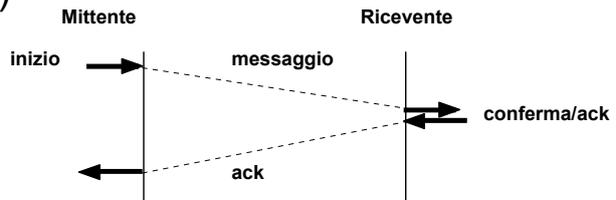

Notiamo che dobbiamo considerare anche casi di ritrasmissione con time-out, in caso di insuccesso

Ancora di più abbiamo un estremo rallentamento del mittente, in caso debba inviare molti messaggi allo stesso ricevente


Internet 51

# COMUNICAZIONE: oltre ARQ

Naturalmente dobbiamo considerare la possibilità di avere errori:

sia perdite di messaggi

sia conferme numerate per evitare messaggi compromessi

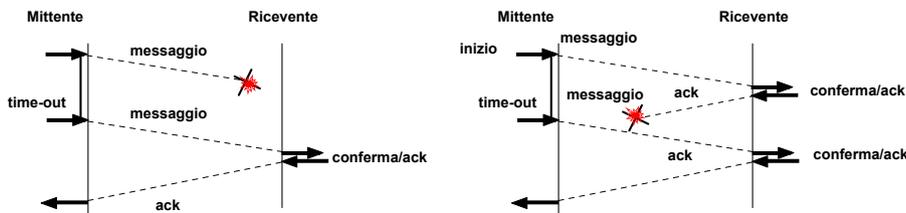


Obiettivo dei protocolli è ottenere il massimo della qualità, cioè asincronicità e della autonomia di decisione tra i pari che devono comunicare

Internet 52

# COMUNICAZIONE: oltre ARQ

Naturalmente dobbiamo considerare la possibilità di avere errori:  
sia perdite di messaggi  
sia conferme numerate per evitare messaggi compromessi

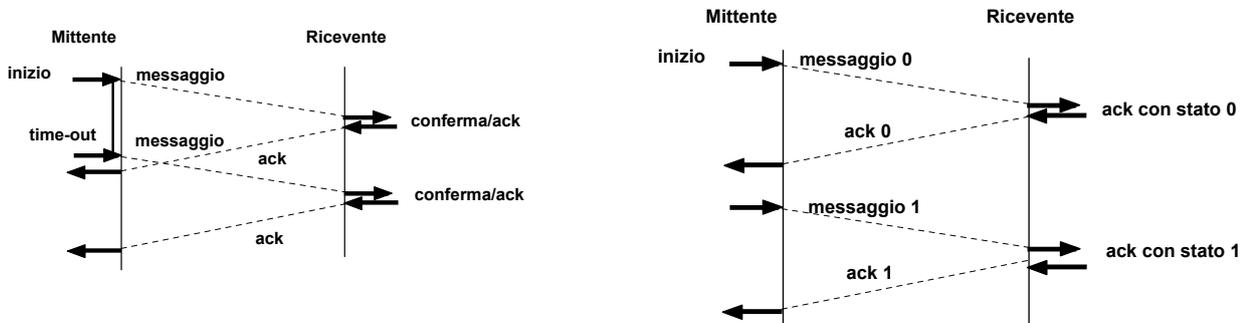

Obiettivo dei protocolli è ottenere il **massimo della qualità**, cioè asincronicità e della autonomia di decisione tra i pari che devono comunicare

Internet 53

# CONTINUOUS REQUESTS: oltre ARQ


**Non** attesa in **modo sincrono** della ricezione conferma (ack) ma si mandano **messaggi in modo ripetuto (Continuous Requests)**

Il mittente manda messaggi che sono mantenuti fino a saturare la memoria disponibile (finestra buffer) e sono scartati solo alla conferma

Il mittente scorre la finestra in caso di conferma (all'acknowledgement)

Attesa del mittente solo a finestra piena

**Il ricevente passa i messaggi all'applicazione solo in ordine giusto**

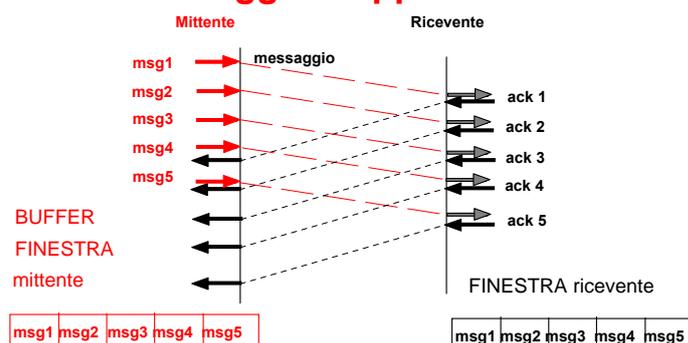

La dimensione della finestra imposta da chi?

Internet 54

# CONTINUOUS REQUESTS

## Protocollo più complesso rispetto al caso ARQ

### Le conferme sono overhead

per full-duplex, gli ack sono mandati in piggybacking sul traffico opposto

### E in caso di errore o di messaggio non arrivato mentre altri messaggi successivi arrivati?

## SELECTIVE RETRANSMISSION

attesa dell'esito dei messaggi tenendo conto degli ack ricevuti e anche ack negativi (dovuti al time-out del ricevente) e ritrasmissione di quelli persi

## GO-BACK-N

attesa di ack e ritrasmissione (solo con time-out al mittente) e tenendo conto di ack del ricevente (che salta i non ricevuti); il mittente scarta i messaggi successivi non in sequenza e li rimanda tutti al ricevente

go-back confonde messaggi non in ordine con perdite

(TCP usa go-back-N ottimizzato e ack cumulativi)

Internet 55

# SLIDING WINDOW: TX


Nei protocolli continuous requests, ogni direzione di trasmissione usa una **finestra scorrevole (sliding window)** per la gestione della memoria di bufferizzazione

il **Mittente (TX)** numera ogni messaggio con NumSeq

accetta una dimensione della finestra TXWinSize

mantiene il valore dell'ultimo messaggio inviato NumLastMess

mantiene il valore dell'ultimo ack ricevuto NumLastAck

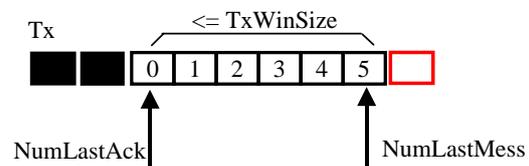

obiettivo del mittente è mantenere

$$\text{NumLastMess} - \text{NumLastAck} + 1 \leq \text{TXWinSize}$$

Internet 56


# SLIDING WINDOW

il Ricevente (RX) decide e mantiene

una dimensione della finestra `RXWinSize`

il numero del prossimo messaggio atteso `NumWaitedMess`

il numero dell'ultimo messaggio confermabile `NumAcceptableMess`

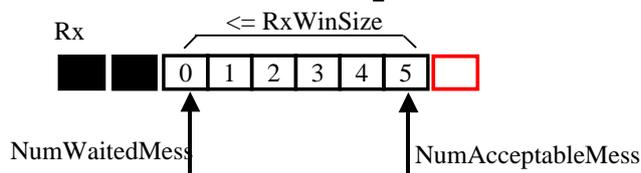

Obiettivo del ricevente è mantenere

$\text{NumAcceptableMess} - \text{NumWaitedMess} + 1 \leq \text{RXWinSize}$

Nei protocolli continuous requests, molte politiche e decisioni diverse:

**la decisione della dimensione del buffer è sempre del ricevente che deve allocarla e mantenerla per i messaggi**

Internet 57

# TCP: Transmission Control Protocol

TCP fornisce un servizio di trasmissione dati affidabile basato su

- **reliable stream full duplex**
- **connessione o canale virtuale bidirezionale**

la **connessione** end-to-end garantisce che il messaggio passa dalla memoria del mittente al destinatario con **successo** e che si mantenga il flusso

Lo **stream**, ossia il flusso è costituito di **dati in ordine preciso** e **non alterabile**, anche se sono riconosciuti due tipi di dato che seguono lo stesso ordine di stream

- **flusso di dati non strutturato (byte stream) e dati normali**
- **dati prioritari in banda limitata (1 solo byte)**

banda disponibile per i dati normali, banda limitata per i dati urgenti con avviso appena dati urgenti sono presenti sul flusso

**La connessione TCP NON impegna i nodi intermedi  
si usano solo le risorse dei nodi degli end-user**

Internet 58

# PROTOCOLLO TCP

Il protocollo TCP si basa su alcuni **principi** e **vincoli** da rispettare:

- **formato dei dati trasmessi (segmenti con header fissato)**
- **possibilità di dati urgenti**
- **regole per la bufferizzazione e l'invio degli acknowledgement** (sliding window) e relativo formato
- possibilità di **comporre messaggi e decomporre in segmenti**
- **meccanismi di de/multiplexing** (vedi UDP) attraverso il concetto di porta per distinguere più processi su uno stesso host

La realizzazione si basa sulla implementazione della **connessione** e sulla **comunicazione**, permettendo servizi che devono occuparsi di

- **stabilire la connessione**
- **scambiare dati sulla connessione**
- **chiudere la connessione**

Internet 59

## FORMATO TCP

L'header del segmento TCP è costituito da 20 byte (5 parole)

### CODE BIT

#### URG

dato urgente nel flusso

#### ACK

ack nel segmento

#### PUSH

invio immediato segmento

#### RST

reset di una connessione

#### SYN

si stabilisce la connessione

#### FIN

termine della connessione

0	4	10	16	24	31
SOURCE PORT			DESTINATION PORT		
SEQUENCE NUMBER					
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER					
HLEN	RSRVD	CODE BIT	WINDOW		
CHECKSUM			URGENT POINTER		
OPTIONS (IF ANY)				PADDING	
DATA					
...					

Internet 60

# FORMATO TCP

Nell'header TCP, 5 parole

1 parola per le porte

2 parole per i tag dei dati inviati e da ricevere

1 parola

code bit

window

lunghezza header

1 parola

puntatore urgente

checksum controllo

0	4	10	16	24	31
SOURCE PORT			DESTINATION PORT		
SEQUENCE NUMBER					
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER					
HLEN	RSRVD	CODE BIT	WINDOW		
CHECKSUM			URGENT POINTER		
OPTIONS (IF ANY)				PADDING	
DATA					
...					

Opzioni eventuali

Internet 61

## TCP: COMUNICAZIONE

TCP può spezzare i **messaggi applicativi in segmenti di dimensione variabile**, e tende a frammentare messaggi in segmenti

- **né troppo corti**: grosso overhead di trasmissione
- **né troppo lunghi**: frammentazione a livello di IP e possibili perdite

**TCP usa CONTINUOUS REQUEST per efficienza e affidabilità**

I messaggi prevedono ack, che essendoci traffico nei due sensi, gli ack sono inseriti sul traffico in direzione opposta (piggybacking)

**USO di finestra scorrevole, espressa in byte, determinata e decisa dal ricevente e comunicata per ogni invio di segmento**

il mittente invia segmenti fino a saturare la finestra senza conferma di ricezione, poi si deve fermare, il destinatario invia ack alla ricezione

- se i segmenti sono confermati, la finestra scorre e si avanti nel flusso
- se scade il time-out di un segmento, si reinvia
- gli ack potrebbero arrivare non in accordo all'ordine di trasmissione

Internet 62

# TCP: RITRASMISSIONE

---

## TCP usa GO BACK-N, in caso di non ricezione di un segmento

- il ricevente può scartare quelli successivi e attendere il segmento mancante
- il mittente deve rimandare i segmenti da quello che manca
- reinvio anche ripetuto fino ad una eccezione (fallimento)
- il ricevente deve favorire il reinvio di segmenti mancanti

**In realtà il ricevente ottimizza e non scarta immediatamente i segmenti fuori ordine (ma li mantiene se può per integrarli)**

Parametri decisi dal protocollo e non visibili

**DOPO quanto tempo si ritrasmette**

**QUANTE VOLTE si esegue le ritrasmissione**

**COME si frammentano i segmenti**

Il protocollo a stream può rimandare parti del flusso ossia segmenti con dimensioni diverse senza garanzie di lunghezze predefinite o stabili

Internet 63

# TCP: CONFERME

---

## TCP conferma con ack cumulativi

Arrivo di ack di un messaggio implica che sono arrivati anche i precedenti

**Perdita di ack non forza ritrasmissione**

**Svantaggio**

**un ack cumulativo dice poco sullo stato del ricevente**

al mittente, ack indica sempre la **stessa posizione** nello stream ricevente (**ultimo byte arrivato in ordine**, anche se successivi fossero arrivati)

con modalità ack selettivo si potrebbe aspettare l'ack dopo la trasmissione e reinviare solo quelli mancanti

**In questo caso si deve reinviare tutto, anche quelli già ricevuti dal ricevente (GO-BACK-N)**

Si tende a rimandare solo il primo, poi si aspetta per verificare che il ricevente non possa mandare ack cumulativo di una parte di flusso successiva

Internet 64

# TCP: RIASSUNTO ...

---

TCP, rispetto ad altri protocolli

- lavora con finestra di **dimensione variabile specificata del ricevente**
- usa **byte** per dimensione della **finestra**
- intende gli **ack in modo cumulativo**
  - un ack specificato del ricevente porta l'indicazione di tutto ciò che è stato ricevuto nello stream fino al momento dell'ack
  - in caso di perdita, si continua a mandare ack per l'ultimo ricevuto
- **ritarda i messaggi** che vengono raggruppati in un segmento locale prima dell'invio (anche gli ack)
- TCP tende a **non mandare messaggi corti** raggruppandoli al mittente
  - peggioramento del tempo di risposta specie in caso di interattività
  - definizione di un time-out oltre il quale il messaggio corto viene inviato
- usa **piggybacking per gli ack**
  - gli ack sono ritardati in attesa di traffico in verso opposto

Internet 65

# TCP: FASI di OPERATIVITÀ

---

## **fase iniziale - three-way handshaking**

in cui si stabiliscono una serie di parametri operativi per la connessione e si prepara l'avvio

## **fase di comunicazione – transitorio e regime**

**transitorio iniziale** si comincia a lavorare

... senza essere subito a regime in fase iniziale esplorativa

**regime** in varie condizioni operative diverse

si devono considerare situazioni di congestione individuando o prevenendo i colli di bottiglia fino a ristabilire una situazione normale o fino ad un abort della connessione

## **fase finale – chiusura mono e bidirezionale**

chiusura manifestata da uno dei due pari e accettata dall'altro

operatività con canale monodirezionale di dati, ma con messaggi di controllo in entrambe le direzioni

Internet 66

# TCP: FASE INIZIALE

Per stabilire la connessione TCP il mittente attua un protocollo per realizzare la connessione tra le due driver di protocollo dei due nodi

## three-way handshake

tre fasi di comunicazione per il coordinamento iniziale tra mittente A che gioca un ruolo attivo e ricevente passivo B

### PRIMA FASE

A invia a B il segmento con SYN e richiede la connessione (SYN nell'header del segmento e X valore iniziale del flusso scelto da A)

### SECONDA FASE

B riceve il segmento SYN e ne invia uno identico ad A con ACK (anche del valore mandato da A) anche SYN con Y valore scelto da B per il suo verso

### TERZA FASE


A riceve il segmento SYN ed ACK e conferma la ricezione a B attraverso un ACK a sua volta

Internet 67

# TCP: three-way handshake

Per ottenere la semantica at-most-once sono necessarie le tre fasi di coordinamento

ogni nodo invia un messaggio ed ha conferma

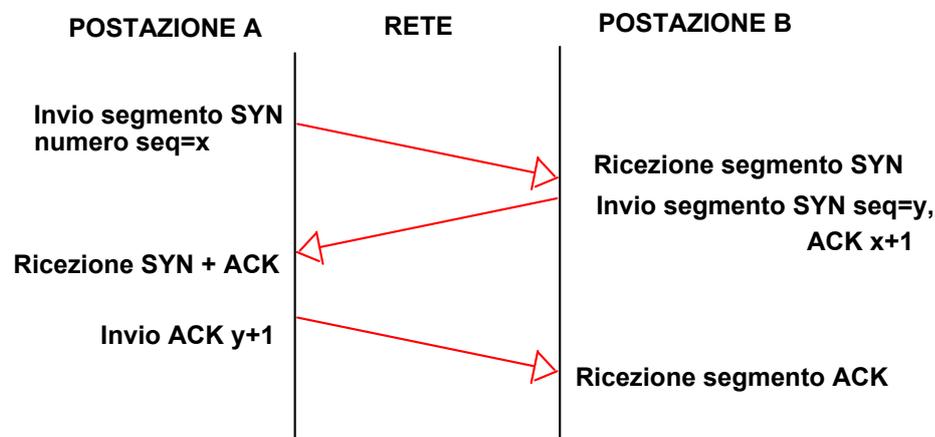

Messaggi di gestione (syn e ack in rosso) senza dati

Perché non ci si accontenta di due fasi come nel C/S tipico?

Internet 68

# Three-way handshake: accordo

---

## NEGOZIAZIONE a tre fasi per stabilire proprietà se entrambi i nodi disponibili alla connessione

### BIDDING (offerta senza rifiuto)

Ogni pari decide in modo unilaterale il proprio verso della connessione  
Il pari deve accettare (e chiudere subito dopo)

### Coordinamento sulla sequenza iniziale di valori:

- **numeri di porta** disponibili
- **numeri di inizio** per i flussi (X e Y) scelti in modo casuale  
scelta casuale di un numero da cui iniziare la numerazione e comunicato all'altra per ogni direzione di flusso, per non utilizzare vecchi segmenti di vecchie connessioni!!
- **tempo di trasmissione e risposta** (time-out)  
Ognuno manda e riceve una risposta per il calcolo del proprio timeout
- **finestra di ricezione** (window), ...

Internet 69

## FASE INIZIALE - ancora

---

**E se si perde un messaggio nelle prime fasi? Si reinvia**  
con che tempi di timeout?

### Si attua un time-out con intervalli crescenti

normalmente il primo dopo 5,8 sec, poi 24 sec., ecc  
oltre, si chiude

### In fase iniziale si possono negoziare altre opzioni:

- accordo sul **segmento medio** o MSS (Maximum Segment Size)  
dimensione del blocco di dati massimo da inviare  
default 536: se maggiore, migliori performance
- **fattore di scala della finestra**
- richiesta di **tempo e risposta** per il coordinamento degli orologi

Sono possibili anche azioni simultanee di apertura da parte di due entità che dovrebbero portare alla stabilire una sola connessione senza corse critiche

Internet 70

# TCP: FASE FINALE

## CHIUSURA - chiusura a fasi

Si prevede una semplice **operazione di chiusura graceful**

Chiusura **monodirezionale di output** ossia **definitiva per un solo verso** (il verso di autorità) senza perdita dei messaggi in trasferimento e di quelli in arrivo

Se ad esempio chiude A nel suo verso di uscita:

A comunica a TCP di non avere ulteriori dati e chiude

TCP chiude comunicazione solo nel verso da A a B

I dati che precedono la fine sono ricevuti prima della fine dello stream da A a B

TCP permette il passaggio di ack su canale intenzionalmente chiuso

La parte di controllo è ancora aperta da A a B (flusso di ack)

TCP permette la comunicazione in verso opposto

Se B non ha terminato, i dati continuano da B ad A

Internet 71

# TCP: CHIUSURA in 4 FASI

## A invia segmento FIN in ordine dopo l'invio dei dati precedenti

TCP aspetta a dare corso alla chiusura, ma invia da A a B solo ack


Si manda traffico applicativo da B ad A

Al termine del traffico applicativo

da B ad A

B invia ad A il segmento FIN che informa della disponibilità a chiudere la connessione

L'ultimo passo conferma da A a B della ricezione del segmento FIN e la chiusura totale della connessione

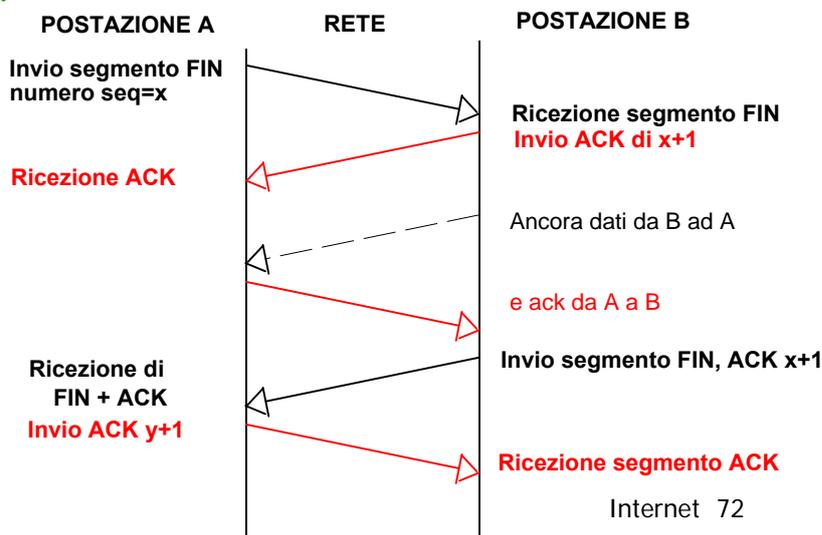

Internet 72

# SHUTDOWN OUTPUT vs. CHIUSURA


Si noti che il protocollo di chiusura come coppia di due fasi, da A le prime due, e da B nella seconda parte

Ogni pari attua la sua chiusura secondo la propria decisione (con una shutdown in output) e determina il proprio verso attivo di connessione

I dati in uscita terminano tutti in modo controllato e sono tutti consumati

Non ci sono dati in ingresso non processati dal pari corrispondente

In caso di close invece, chi chiude attua sia una chiusura in out sia una chiusura in in rendendo inutili tutte le trasmissioni dei dati che non accetta più in input

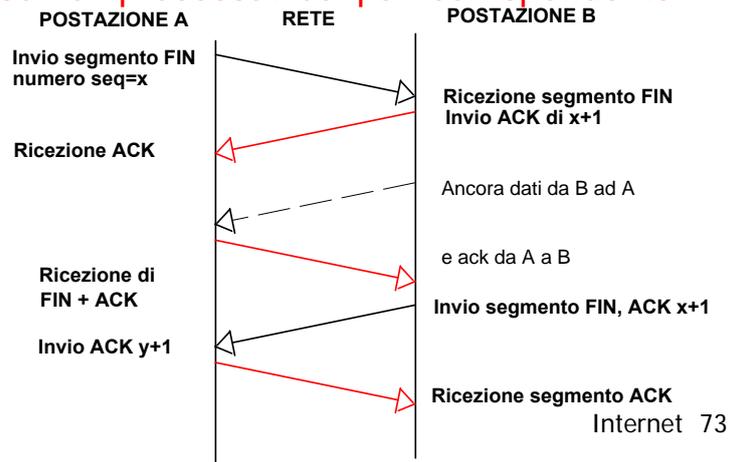

# TCP: GESTIONE FASI ANOMALE

Sono considerati **eventi anomali possibili** i casi di fallimento ripetuto

La gestione può avvenire attraverso un segmento di reset inviato per rilevare una situazione anomala ad esempio

richiesta di connessione senza server

un reset della connessione stabilita per abortire la stessa (con perdita dei dati)

Tipicamente dopo molti tentativi a vuoto, si attua un reset per tentare un ripristino

NOTIAMO ANCORA che:

La connessione esiste solo negli endpoint

solo in caso di guasto e di azioni ripetute di recovery, si stabilisce di chiudere in modo abortivo e unilaterale

## TCP: INIZIALE

---

La **connessione** è una **entità diversa dai singoli endpoint** e anche se ci sono solo le driver degli estremi a realizzarla, **si deve tenere in conto la situazione intermedia per non causare eccessi o problemi di congestione**

La operatività sulla connessione avviene solo dopo avere cominciato in modo graceful e tentando di andare verso la situazione di regime nel modo migliore possibile, ad esempio ...

Anche se sulla connessione il cliente (o il servitore) volesse mandare subito una ingente quantità di dati, **questa viene ritardata per evitare di avere comunicazioni iniziali pesanti e per non produrre situazioni pericolose di congestione iniziale attraverso procedure graduali**

**Ad ogni grossa variazione di operatività, il passaggio da una fase ad un'altra viene gestito secondo lo stesso principio della minima intrusione tentando così di evitare peggioramenti globali**

Internet 75

## TCP: REGIME

---

**A regime si fanno continui aggiornamento dei valori in base alla situazione corrente rilevata**

### **Calcolo del time-out principale o Round-Trip Time**

Dopo il calcolo iniziale da parte di ognuno dei due

Si ricalcola per ogni segmento, in base al tempo di percorrenza medio RTT andata e ritorno

Si sono diffusi diversi algoritmi di calcolo del time-out sempre tenendo conto di criteri di minima intrusione e dell'efficienza

**Ricalcolo del Time-out in base a una formula del tipo (Karn)**

**Timeout =  $\alpha$  \* Intervallo precedente +  $\beta$  \* Intervallo corrente**

il timeout tiene conto della storia pregressa e del valore ricavato correntemente con pesi diversi, per non essere né troppo reattivo né troppo conservativo

Internet 76

# TCP: TIMEOUT PRINCIPALE

---

## **Il timeout principale viene continuamente ricalcolato**

il time-out principale viene calcolato multiplo di 100, 200 o 500 ms in modo da dovere gestire una granularità limitata

## **Problemi in caso di ricalcolo su ritrasmissioni**

In caso di invii ripetuti di segmento, un ack in arrivo è per il primo o per un messaggio ritrasmesso dal punto di vista del calcolo?

In caso di associazione al primo, potremmo cambiare il timeout in modo troppo reattivo per una semplice perdita di un messaggio

In caso di associazione al secondo, potremmo non cambiare il timeout non adeguandoci alla nuova situazione di rete

## **Nessun ricalcolo in caso di perdita potenziale di messaggio e reinvio da parte del mittente**

## **Il ricalcolo si fa solo in caso di successo senza ritrasmissione**

Internet 77

# TCP: ALTRI TIMEOUT

---

## **Il timeout principale è la base di molti parametri temporizzati per la connessione**

### **Distinguiamo mittente e ricevente**

- il ricevente **differisce i messaggi corti di ack** in modo da sfruttare il piggybacking sul traffico, usando un time-out per limitare il ritardo massimo: dopo tale timeout si invia un segmento ad-hoc di controllo
- il mittente **differisce i byte applicativi** e li mantiene fino ad avere raggiunto un segmento di dimensione media (MSS): dopo un certo timeout, si invia il messaggio corto in ogni caso per non incorrere in troppo ritardo
- entrambi gli endpoint **differiscono i messaggi alla applicazione fino ad avere messaggi medi**: in caso di PUSH si invia e riceve rapidamente
- entrambi gli endpoint in caso non ci sia traffico **mandano messaggi di verifica** del pari in modo da sapere la situazione corrente della connessione: dopo un intervallo (lungo) si invia un segmento di controllo

Internet 78

# TCP: FLOW CONTROL

---

**Il controllo di flusso è fondamentale in Internet in cui ci sono connessioni con macchine molto diverse fra loro**

Sono **meccanismi fondamentali di coordinamento**:

- la **finestra**

La dimensione della finestra viene inviata per ogni segmento e comunica al pari quali siano le esigenze di memoria della connessione

una finestra a 0 significa di non inviare alcune segmento

Ogni pari comunica all'altro la propria situazione con la finestra

- la **dimensione preferenziale** dei segmenti da inviare

attesa di dati prima di inviarli fino ad avere un segmento che sia conveniente inviare (Maximum Segment Size come opzione TCP)

**Si deve evitare di avere trasmissioni di messaggi corti**

**Silly window finestre limitate e messaggi brevi**

in genere non si fanno azioni sotto una soglia e non si mandano finestre troppo piccole, così come non si mandano segmenti troppo corti Internet 79

---

# TCP: ALGORITMO DI NAGLE

---

Una scelta praticata per evitare messaggi corti è l'algoritmo di Nagle

si ammette di avere pendente senza ack al più un solo messaggio corto - retroazione automatica per non inviare messaggi corti in eccesso

Applicazioni come Xwindow disabilitano l'algoritmo di Nagle per ottenere una migliore interattività come possibilità Utente

La politica Nagle è spesso disabilitata ora

**Le applicazioni possono anche cercare di superare la trasparenza di TCP, usando**

- **segmento con code bit PUSH**

il segmento inviato immediatamente e portato all'applicazione immediatamente

- **segmento con indicazione di informazioni urgenti sul flusso (code bit URG)**

se ne segnala la posizione nel flusso, e il ricevente deve consumare i dati per arrivare quanto prima al byte di urgente

# TCP: REGIME NORMALE

---

**A regime ogni segmento inviato produce coordinamento con il pari attraverso l'header del segmento stesso**

Ogni segmento invia sempre informazioni di controllo al pari

- **sia la propria posizione nel flusso**
- **sia la posizione nel flusso ricevuto con ack**
- **la finestra di accettazione corrente nella propria direzione**

Il ricevente adegua i propri parametri come

- **la dimensione della sliding window (di cui è mittente)**
- **i time-out, misurati e riadeguati**

in situazione normale ... (non PUSH, non URG, ...)

**La connessione TCP non usa risorse se non si inviano messaggi**

Timer per garantire l'operatività invio di un messaggio di keep-alive inviato ad intervalli molto distanti (7200 sec.)

Internet 81

# TCP: CONGESTIONE

---

**Il caso di congestione è critico per connessione TCP**

**Identificazione della congestione**

time out che scatta in modo ripetuto: si assume che il pari non sia raggiungibile e che la congestione sia in atto (anche solo 1!)

Per **recovery**, si devono attuare **azioni locali** per evitare di aggravare il problema e di scongiurare la congestione

in caso di congestione, in modo unilaterale, il mittente dimezza la finestra di invio e raddoppia il time-out

al termine della congestione, per ritornare ad una situazione di regime si riparte con un transitorio con finestra piccola (slow start)

**Slow start è anche la politica iniziale per evitare una potenziale congestione iniziale**

Le variazioni vengono fatte in modo dolce (appunto con uno slow start) se mandassimo subito tutto il flusso, probabilmente causeremmo dei transitori di congestione su router intermedi

Internet 82

# TCP: SLOW START

---

**Lo Slow start è il transitorio sulla finestra del mittente per arrivare da una situazione iniziale fredda (senza comunicazione) ad una comunicazione a regime calda**

La finestra segnalata dal ricevente non viene considerata subito ma solo come valore a tendere, usando una **soglia di slow start**

il mittente usa una finestra variabile detta di **congestione**, o **cwnd**, per arrivare alla **finestra di invio** dettata dal ricevente, **rwnd**, introducendo un **valore intermedio**, detto **ssthreshold** o **soglia di slow start**

**rwnd** è il valore a regime, e ci si arriva partendo da finestre molto limitate che crescono in base all'assorbimento della rete e agli ack ricevuti con **crescite differenziate**

**veloci inizialmente** (sotto ssthreshold) - **fase esponenziale**

**e più limitate successivamente** (sopra ssthreshold) - **fase lineare**

Lo **slow start** caratterizza la **variazione** tipica della fase iniziale

Internet 83

# TCP: SLOW START

---

**Lo Slow start va intesa come strategia per passare in modo ben ricordato tra due situazioni: ad esempio da uno stato con un certo regime (anche nullo) ad uno stato successivo con altri parametri**

Sotto la **soglia di slow start** si lavora in **modo esponenziale e rapido**

Sopra la **soglia di slow start** si lavora in **modo lineare**, aggiungendo un segmento e **togliendo** un segmento alla volta

**La scelta di due diversi momenti tende ad adeguarsi alla prima fase di passaggio un cui possiamo andare veloci, e anche alla seconda fase in cui dobbiamo fare le cose in modo più lento ed esplorativo**

La strategia **slow start** caratterizza **ogni situazione di variazione**, in particolare la **fase iniziale**, ma anche i **casi di congestione** e ripartenza, che possono essere molto critici

Internet 84

# SLOW START TIPICO


**Slowstart**, dopo un **timeout ripetuto**, inteso come indicatore di congestione

**cwnd** finestra corrente o window congestione in numero segmenti

**rwnd** finestra controllo flusso del ricevente

**ssthresh** slow start threshold soglia di base in memoria (64K)

- inizio fase di slow start  
     $cwnd = 1$  segmento,  $ssthresh = 64K$
- per ogni ACK ricevuto correttamente  
    if  $cwnd < ssthresh$   
    raddoppia  $cwnd$  (fase esponenziale)  
    else  $cwnd = cwnd + 1$  (fase lineare)
- in caso di congestione  
     $cwnd = 1$
- in caso di time-out  
     $ssthresh = cwnd/2$

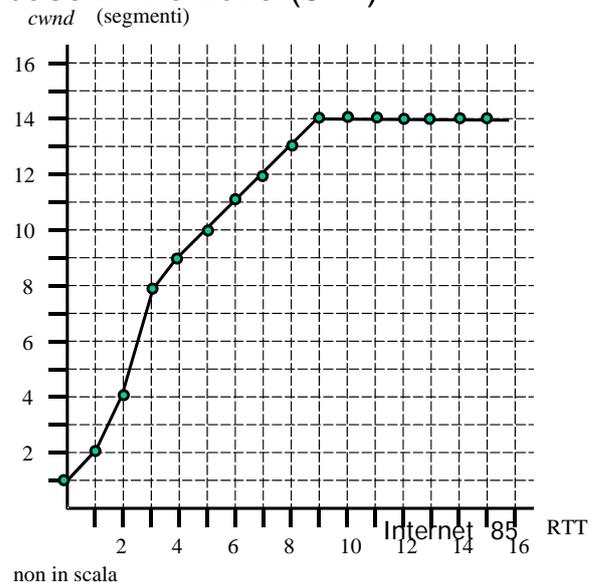

# TIPICA COMUNICAZIONE TCP

Uno scenario di uso tipico prevede **una fase iniziale in cui i pari si scambiano informazioni su:**

- numeri di **sequenza iniziali** per i flussi,
- **finestra ricezione**,
- **dimensione media** del segmento da scambiare (Maximum Segment Size)
- **time-out iniziali** da calcolare (vedi la fase iniziale a tre vie)
- opzioni come **fattore di scala finestra** o altri,
- opzioni e estensioni che si possono scambiare: per transazioni ...

**Il protocollo prevede un transitorio per arrivare alla situazione di regime**

## slow start

Si inizia con un segmento nella finestra di congestione, e si raddoppia (exponential backoff) appena arriva un ack; quando la finestra di congestione raggiunge quella di ricezione, siamo a regime e si incrementa/ decrementa di unità alla volta (fase lineare)

fino ad eventuali situazioni di congestione

# STRATEGIE TIPICHE in TCP

---

## **ricalcolo del time-out in modo dinamico**

il time out corrente viene tarato rispetto a quanto calcolato come media con la stima del time-out precedente

## **exponential backoff**

in caso di ritrasmissione, il time-out raddoppia, dopo raddoppia ancora, fino ad un tempo massimo (ad es. 4'), poi si chiude la connessione

## **silly window**

per evitare di lavorare un byte alla volta, non si annunciano finestre di dimensione troppo piccole ( $MSS/2$ ) a parte la finestra chiusa (0 per blocca trasmissioni pari)

## **limiti al time-wait**

per limitare la durata delle risorse per la connessione

Ricordiamo che la memoria sulla porta dovrebbe essere mantenuta per tempi necessari per smaltire tutto il contenuto del buffer ma non troppo superiori a quelli

## **long fat pipes**

per mantenere piene le pipe a banda elevata (fornendo indicazioni di buffer superiori a quelli di utente e bufferizzando a livello di supporto)