

# GESTIONE DEI FILE

---

- Per poter mantenere disponibili i dati tra le diverse esecuzioni di un programma (persistenza dei dati) è necessario poterli *archiviare su memoria di massa*.
  - dischi
  - nastri
  - cd
  - ...
- I file possono essere manipolati (aperti, letti, scritti...) all'interno di programmi C

# IL CONCETTO DI FILE

---

- Un file è una *astrazione fornita dal sistema operativo*, il cui scopo è consentire la memorizzazione di informazioni su memoria di massa.
- Concettualmente, un file è una *sequenza di registrazioni (record) uniformi*, cioè dello stesso tipo.
- Un file è un'astrazione di memorizzazione di *dimensione potenzialmente illimitata* (ma non infinita), *ad accesso sequenziale*.

# APERTURA DI FILE

---

- Poiché un file è un'entità del sistema operativo, per agire su esso dall'interno di un programma occorre *stabilire una corrispondenza* fra:
  - il nome del file come risulta al sistema operativo
  - un nome di variabile definita nel programma.
- Questa operazione si chiama *apertura del file*
- Esistono varie modalità di *apertura del file*
  - apertura in lettura
  - apertura in scrittura
  - ...

# APERTURA E CHIUSURA DI FILE


---

- Una volta aperto il file, il programma può operare su esso *operando formalmente sulla variabile definita al suo interno*
  - il sistema operativo provvederà a effettuare realmente l'operazione richiesta sul file associato a tale simbolo.
- Al termine, la corrispondenza fra *nome del file* e *variabile usata dal programma per operare su esso* dovrà essere soppressa, mediante l'operazione di *chiusura del file*.

# LETTURA DI FILE

---

- Una testina di lettura/scrittura (concettuale) indica in ogni istante il record corrente:
  - inizialmente, la testina si trova per ipotesi sulla prima posizione
  - dopo ogni operazione di lettura / scrittura, essa si sposta sulla registrazione successiva.

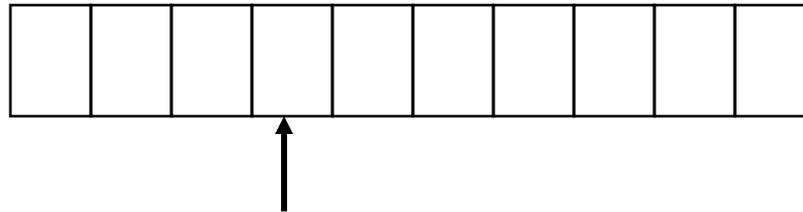

- È illecito operare oltre la fine del file.

# FILE IN C

---

- Per gestire i file, il C definisce il tipo **FILE**.
- **FILE** è una struttura definita nello header standard `stdio.h`, che l'utente non ha necessità di conoscere nei dettagli – e che spesso cambia da un compilatore all'altro!
- Le strutture **FILE** non sono *mai* gestite direttamente dall'utente, ma solo dalle funzioni della libreria standard `stdio`.
- L'utente definisce e usa, nei suoi programmi, solo *puntatori a FILE*.

# FILE IN C

---

- Libreria standard `stdio`  
`#include <stdio.h>`
- l'input avviene da un canale di input associato a un file *aperto in lettura*
- l'output avviene su un canale di output associato a un file *aperto in scrittura*
- Due tipi di file: *file binari* e *file di testo*
  - basterebbero i file binari, ma fare tutto con essi sarebbe scomodo
  - i file di testo, *pur non indispensabili*, rispondono a un'esigenza pratica molto sentita.

# FILE IN C: APERTURA

---

- Per aprire un file si usa la funzione:

```
FILE* fopen(char fname[], char modo[])
```

Apre il file di nome **fname** nel **modo** specificato, e restituisce un puntatore a **FILE**

**modo** specifica *come* aprire il file:

- **r** apertura in lettura (read)
  - **w** apertura in scrittura (write)
  - **a** apertura in aggiunta (append)
- seguita opzionalmente da:
    - **t** apertura in modalità testo (default)
    - **b** apertura in modalità binaria

# FILE IN C: APERTURA

---

- Il *puntatore a FILE* restituito da `fopen()` si deve usare in tutte le successive operazioni sul file.
  - esso è NULL in caso l'apertura sia fallita
  - controllarlo è *il solo modo per sapere se il file si sia davvero aperto: non dimenticarlo!*
- I tre canali predefiniti standard (`stdin`, `stdout`, `stderr`) sono *in tutto e per tutto dei file aperti automaticamente all'inizio dell'esecuzione di ogni programma*: quindi, il loro tipo è **FILE\***.

# FILE IN C: CHIUSURA

---

Per chiudere un file si usa la funzione:

```
int fclose(FILE*)
```

- Il valore restituito da `fclose()` è un intero
  - 0 se tutto è andato bene
  - EOF in caso di errore.
- Prima della chiusura, tutti i buffer vengono svuotati.

# FILE DI TESTO

---


- Abbiamo visto le istruzioni per l' input/output su tastiera/video.
- Esistono le stesse operazioni per leggere e scrivere su un file sequenze di caratteri.
- Questi file si dicono **FILE DI TESTO**

# FILE DI TESTO (segue)

---

- La lunghezza del file è sempre registrata dal sistema operativo ma è *anche* indicata in modo esplicito dalla presenza del carattere EOF.
- Quindi, **la fine del file** può essere rilevata
  - o in base *all'esito delle operazioni di lettura*
  - o perché si intercetta il carattere di EOF.

Attenzione: lo speciale carattere EOF (End-Of-File) varia da una piattaforma all'altra.

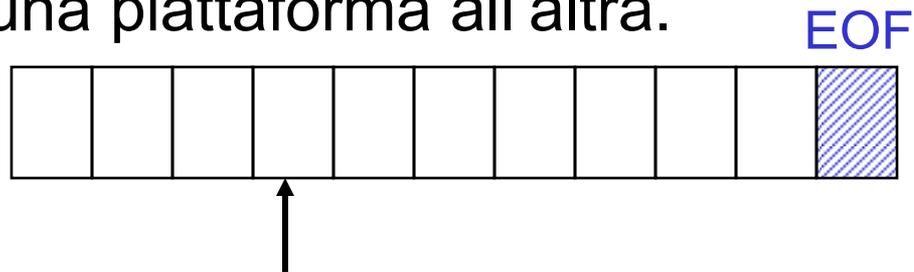

# FILE DI TESTO (segue)

---

- I canali di I/O standard *non sono altro che file di testo già aperti*
  - *stdin* è un file di testo aperto in lettura, di norma agganciato alla tastiera
  - *stdout* è un file di testo aperto in scrittura, di norma agganciato al video
  - *stderr* è un altro file di testo aperto in scrittura, di norma agganciato al video
- Le funzioni di I/O disponibili per i file di testo sono una generalizzazione di quelle già note per i canali di I/O standard.

# FILE DI TESTO (segue)

<i>Funzione da console</i>	<i>Funzione da file</i>
<code>int getchar(void);</code>	<code>int fgetc(FILE* f);</code>
<code>int putchar(int c);</code>	<code>int fputc(int c, FILE* f);</code>
<code>char* gets(char* s);</code>	<code>char* fgets(char* s, int n, FILE* f);</code>
<code>int puts(char* s);</code>	<code>int fputs(char* s, FILE* f);</code>
<code>int printf(...);</code>	<code>int fprintf(FILE* f, ...);</code>
<code>int scanf(...);</code>	<code>int fscanf(FILE* f, ...);</code>

- tutte le funzioni da file acquistano una “**f**” davanti nel nome (qualcuna però cambia leggermente nome)
- tutte le funzioni da file hanno un *parametro in più*, che è appunto il puntatore al **FILE** aperto

# ESEMPIO

---

Salvare su un file di testo `prova.txt` ciò che viene battuto sulla tastiera fino alla stringa `"fine"`.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *fp;
    if ((fp = fopen("prova.txt", "w")) == NULL)
        exit(1); /* Errore di apertura */
    else { char *s;
        scanf("%s", s);
        while (strcmp(s, "fine"))
            { fprintf(fp, "%s", s);
              scanf("%s", s);
            }
        fclose(fp); }
    return 0; }
```

**fp** può essere NULL se non c'è spazio su disco o se il disco è protetto da scrittura.

# ESEMPIO

---

Stampare a video il contenuto di un file di testo `prova.txt`.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    FILE *fp;
    if ((fp = fopen("prova.txt", "r")) == NULL)
        exit(1); /* Errore di apertura */
    else {
        char *s;
        while (!feof(fp))
            {fscanf(fp, "%s\n", s);
             printf("%s\n", s);
            }
        fclose(fp); }
    return 0;}

```

**fp** può essere NULL se il file richiesto non esiste

# FUNZIONI SUI FILE: PECULIARITA'

---

- Esistono poi alcune funzioni per i file di testo che *non hanno un analogo* sui canali standard:

`feof()` indica se si è già incontrato EOF

`perror()` stampa un messaggio di errore sul canale standard di errore (stderr)

`fseek()` sposta la testina di lettura/scrittura su una posizione a scelta nel file

`ftell()` dà la posizione corrente della testina di lettura/scrittura nel file

NON LE VEDREMO NEL DETTAGLIO

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

È dato un file di testo `people.txt` le cui righe rappresentano ciascuna i dati di una persona, secondo il seguente formato:

- **cognome** (al più 30 caratteri)
- uno o più spazi
- **nome** (al più 30 caratteri)
- uno o più spazi
- **sesso** (un singolo carattere, 'M' o 'F')
- uno o più spazi
- **anno di nascita**

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Si vuole scrivere un programma che

- legga riga per riga i dati dal file
- e ponga i dati in un array di persone
- *(poi svolgeremo elaborazioni su essi)*

---

Un possibile file `people.txt`:

```
Rossi Mario M 1947
Ferretti Paola F 1982
Verdi Marco M 1988
Bolognesi Annarita F 1976
...
```

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

## Come organizzarsi?

1) Definire una struttura `persona`

## Poi, nel main:

2) Definire un array di strutture `persona`

3) Aprire il file in lettura

4) Leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

→ Servirà un indice per indicare la prossima cella libera nell'array.

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

1) Definire una struttura di tipo **persona**

**Occorre definire una struct adatta a ospitare i dati elencati:**

- **cognome** → array di 30+1 caratteri
- **nome** → array di 30+1 caratteri
- **sesso** → array di 1+1 caratteri
- **anno di nascita** → un intero

ricordarsi lo spazio per il terminatore

```
struct persona{  
    char cognome[31], nome[31], sesso[2];  
    int anno;  
};
```

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 2) definire un array di `struct persona`
- 3) aprire il file in lettura

```
main() {  
    struct persona v[DIM];  
    FILE* f = fopen("people.txt", "r");  
    if (f==NULL) {  
        .../* controllo che il file sia  
           effettivamente aperto */  
    }  
    ...  
}
```

Hp: massimo DIM  
persone

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 2) definire un array di `struct persona`
  - 3) aprire il file in lettura
- 

```
main() {  
    struct persona v[DIM];  
    FILE* f = fopen("people.txt", "r");  
    if (f==NULL) {  
        printf("Il file non esiste");  
        exit(1); /* terminazione del programma */  
    }  
    ...  
}
```

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

---

## Come organizzare la lettura?

- Dobbiamo leggere delle stringhe separate una dall'altra da spazi
- Sappiamo che ogni singola stringa (cognome, nome, sesso) non contiene spazi

***Uso fscanf***

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

---

## Cosa far leggere a `fscanf`?

- *Tre stringhe separate una dall'altra da spazi*  
→ si ripete *tre volte* il formato `%s`
- *Un intero* → si usa il formato `%d`
- *Il fine riga* → occorre specificare in fondo `\n`

```
fscanf (f, "%s%s%s%d\n", ...)
```

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

---

## Fino a quando si deve leggere?

- Quando il file termina, `fscanf` restituisce **EOF**  
→ basta controllare il valore restituito
- Si continua fintanto che è diverso da **EOF**

```
while (fscanf (...) !=EOF)
```

```
...
```

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

---

## Dove mettere quello che si legge?

- Abbiamo definito un array di `struct persona`, `v`
- L'indice `k` indica la prima cella libera  $\rightarrow v[k]$
- Tale cella è una struttura fatta di *cognome*, *nome*, *sex*, *anno*  $\rightarrow$  ciò che si estrae da una riga va nell'ordine in `v[k].cognome`, `v[k].nome`, `v[k].sex`, `v[k].anno`

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

---

## E dopo aver letto una riga?

- La testina di lettura sul file è già andata a capo, perché il formato di lettura prevedeva esplicitamente di *consumare il fine linea* (`\n`)
- L'indice `k` invece indica ancora la cella appena occupata → occorre incrementarlo, affinché indichi la prossima cella libera.

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

```
main() {  
    int k=0; /* indice per array */  
    ...  
    while (fscanf(f, "%s%s%s%d\n",  
        v[k].cognome, v[k].nome,  
        v[k].sesso, &v[k].anno) != EOF) {  
        k++; /* devo incrementare k */  
    }  
}
```



indica la prima  
cella libera

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

---

## Ricordare:

- **fscanf** elimina automaticamente gli spazi che separano una stringa dall'altra → non si devono inserire spazi nella stringa di formato
- **fscanf** considera finita una stringa al primo spazio che trova → non si può usare questo metodo per leggere stringhe contenenti spazi

# ESEMPIO COMPLETO FILE TESTO

---

```
#define DIM 30
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

Dichiara la procedura `exit()`

```
struct persona{
    char cognome[31], nome[31], sesso[2];
    int anno;
};
```

```
main() {
    struct persona v[DIM]; int k=0; FILE* f;
    if ((f=fopen("people.txt", "r"))==NULL) {
        printf("Il file non esiste!"); exit(1); }
    while (fscanf(f, "%s%s%s%d\n", v[k].cognome,
                v[k].nome, v[k].sesso, &v[k].anno ) != EOF)
        k++;
}
```